
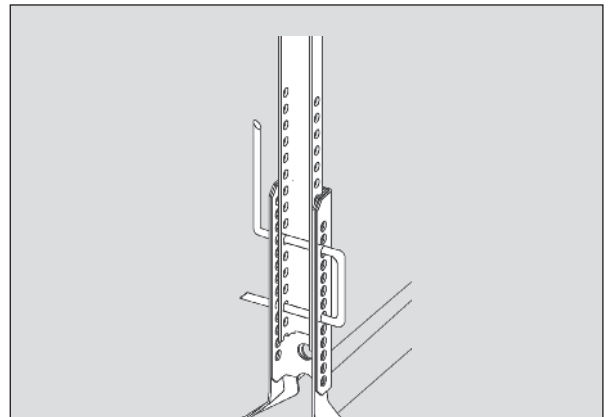


## Nonius-Sicherungssplint

Art.-Nr. 100981

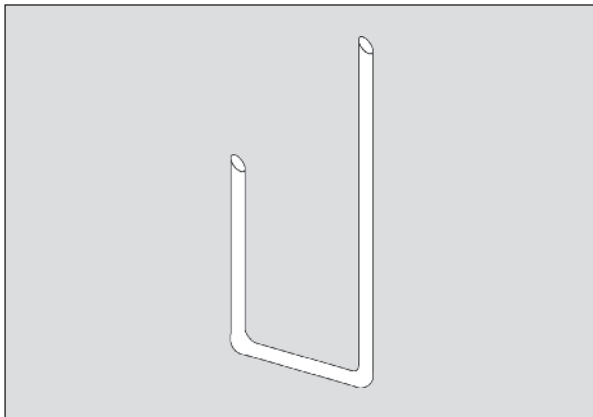

## Anwendung

**Schnelle, sichere und klapperfreie Verbindung im Noniussystem**

## Eigenschaften

- Einfache Montage: Zuerst wird der längere Schenkel in das passende Lochpaar eingeführt. Ist die endgültige Position erreicht, wird der kürzere Schenkel in das passende Lochpaar eingeführt. Der lange Schenkel wird zur Sicherung gegen das Nonius-Oberteil gebogen
- Bei kräftigem Eindrücken der Sicherungssplinte verspannen sich die beiden Teile, ein Klappern wird dadurch verhindert

## Technische Daten

<b>Material</b>	Verzinktes Stahlblech	<b>Verpackungseinheit</b>	100 Stück / VPE
<b>Materialstärke</b>	2,5 mm	<b>Brandverhalten</b>	Klasse A1
<b>Lagerdauer</b>	Unbegrenzt	<b>Tragfähigkeit</b>	---
<b>Lagerbedingungen</b>	Trocken lagern, vor Feuchtigkeit & Nässe schützen	<b>Korrosionsschutz</b>	Klasse B

*(Entsprechende Prüfnachweise / Leistungserklärungen können bei Bedarf angefordert werden)*

## Hinweise

- Feuchtraumeignung nur bei spezieller Korrosionsschutzbeschichtung (auf Anfrage)
- Nicht für den Außenbereich geeignet