
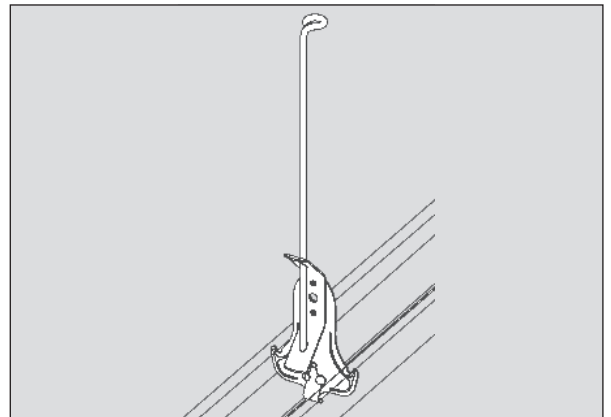


Ösendraht

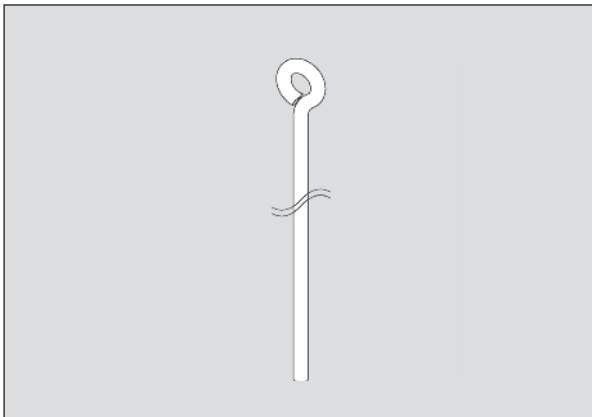

Anwendung

Verbindungsdraht zwischen Befestigung an der Rohdecke und einem Abhänger mit Spannfeder. Durchmesser 4 mm, verzinkt

Eigenschaften

- Verfügbar in folgenden Längen (Sonderlängen auf Anfrage):
 - 125 mm Art.-Nr. 100931
 - 250 mm Art.-Nr. 100932
 - 375 mm Art.-Nr. 100933
 - 500 mm Art.-Nr. 100934
 - 750 mm Art.-Nr. 100935
 - 1000 mm Art.-Nr. 100936
 - 1250 mm Art.-Nr. 100937
 - 1500 mm Art.-Nr. 100938
 - 1750 mm Art.-Nr. 100939
 - 2000 mm Art.-Nr. 100940
 - 2500 mm Art.-Nr. 100941
 - 3000 mm Art.-Nr. 100942

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| Material | Verzinktes Stahlblech | Verpackungseinheit | 100 Stück / VPE |
| Materialstärke | 4,0 mm | Brandverhalten | Klasse A1 |
| Lagerdauer | Unbegrenzt | Tragfähigkeit | --- |
| Lagerbedingungen | Trocken lagern, vor Feuchtigkeit & Nässe schützen | Korrosionsschutz | Klasse B |

(Entsprechende Prüfnachweise / Leistungserklärungen können bei Bedarf angefordert werden)

Hinweise

- Feuchtraumeignung nur bei spezieller Korrosionsschutzbeschichtung (auf Anfrage)
- Nicht für den Außenbereich geeignet