Unterkonstruktion

Produktdatenblatt 185

Technische Informationen

Drehankerwinkel, CD 60/27

Art.-Nr. 101573

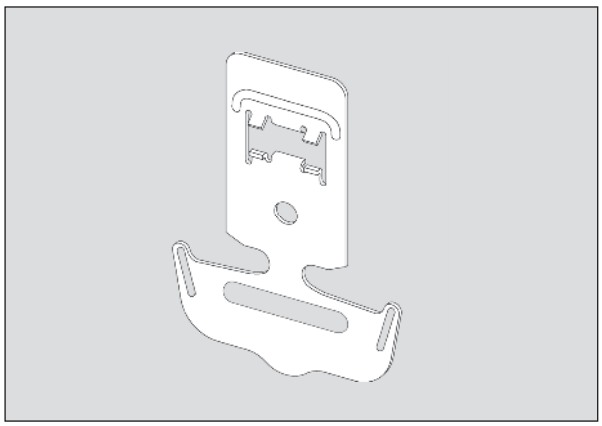

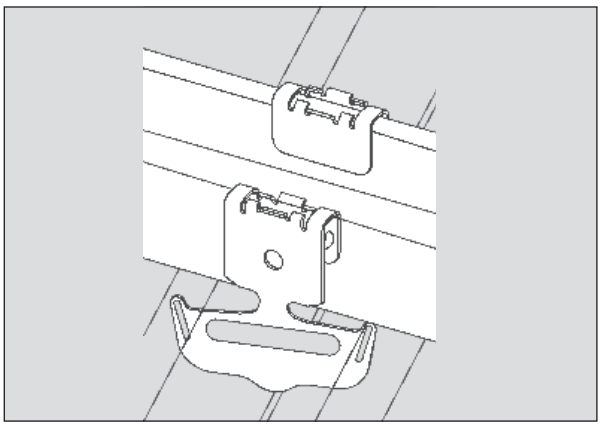

Anwendung

Schnelle und sichere Verbindung von CD 60/27-Profilen im Winkel von 30° bis 150°

Eigenschaften

- Auch bei geringen Einbauhöhen leicht zu montieren
- Starre Verbindung für abgegrenzte Flächen, wie z. B. Deckensegel, bestens geeignet
- Wird immer beidseitig am Tragprofil befestigt
- Bohrloch für Verschraubung des Drehankerwinkels bereits vorgesehen

Technische Daten

Material	Verzinktes Stahlblech
Materialstärke	1,0 mm
Lagerdauer	Unbegrenzt
Lagerbedingungen	Trocken lagern, vor Feuchtigkeit & Nässe schützen
Verpackungseinheit	100 Stück / VPE
Brandverhalten	Klasse A1
Tragfähigkeit	250 N (normale Traglast)
Korrosionsschutz	Klasse B

(Entsprechende Prüfnachweise / Leistungserklärungen können bei Bedarf angefordert werden)

Hinweise

- Feuchtraumeignung nur bei spezieller Korrosionsschutzbeschichtung (auf Anfrage)
- Nicht für den Außenbereich geeignet