
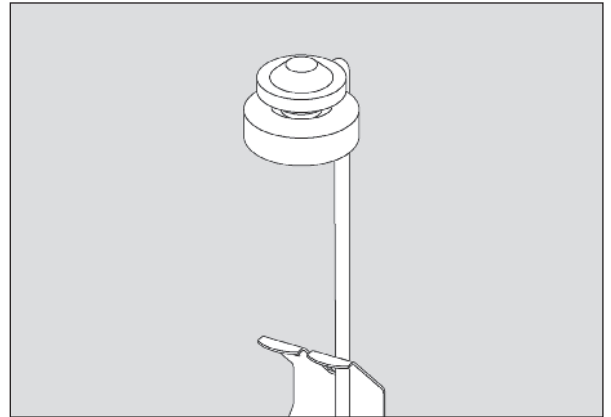


Ösendraht mit Schwingelement

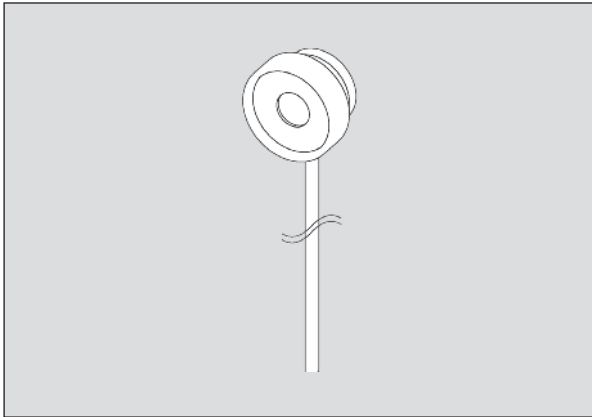

Anwendung

**Verbindungsdraht zwischen Befestigung an der Rohdecke und einem Abhänger mit Spannfeder.
Durchmesser 4 mm, verzinkt. Mit Schwingelement**

Eigenschaften

- Verfügbar in folgenden Längen (Sonderlängen auf Anfrage):
 - 125 mm Art.-Nr. 101628
 - 250 mm Art.-Nr. 101630
 - 375 mm Art.-Nr. 101632
 - 500 mm Art.-Nr. 101634
 - 750 mm Art.-Nr. 101636
 - 1000 mm Art.-Nr. 101638
 - 1250 mm Art.-Nr. 101640
 - 1500 mm Art.-Nr. 102087
 - 1750 mm Art.-Nr. 101641
 - 2000 mm Art.-Nr. 101642
 - 2500 mm Art.-Nr. 101643
 - 3000 mm Art.-Nr. 101644

Technische Daten

Material	Verzinktes Stahlblech	Verpackungseinheit	100 Stück / VPE
Materialstärke	4,0 mm	Brandverhalten	Klasse A1
Lagerdauer	Unbegrenzt	Tragfähigkeit	---
Lagerbedingungen	Trocken lagern, vor Feuchtigkeit & Nässe schützen	Korrosionsschutz	Klasse B

(Entsprechende Prüfnachweise / Leistungserklärungen können bei Bedarf angefordert werden)

Hinweise

- Feuchtraumeignung nur bei spezieller Korrosionsschutzbeschichtung (auf Anfrage)
- Nicht für den Außenbereich geeignet