
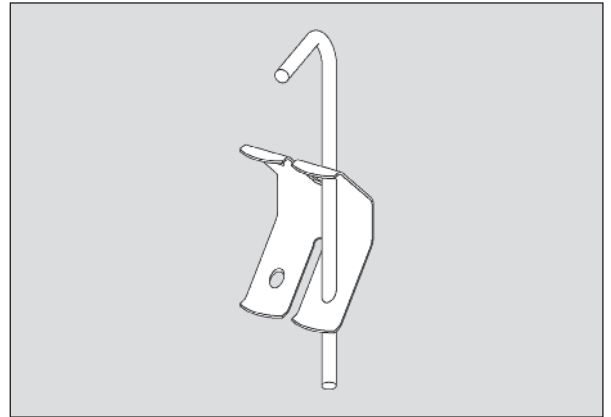


## Hakendraht

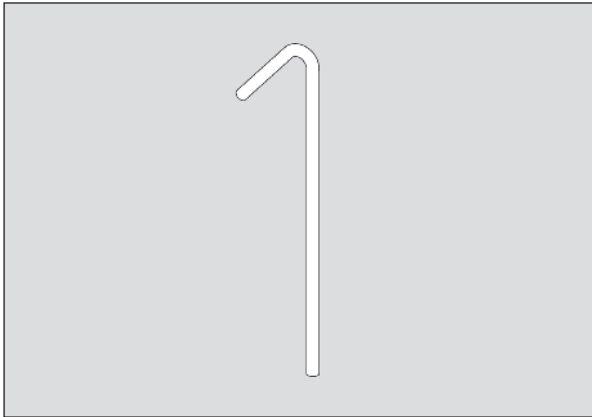

## Anwendung

Hakendraht zur Abhängung von T-Profilsystemen mit entsprechenden Einstanzen, Durchmesser 4 mm, verzinkt.

## Eigenschaften

- Verfügbar in folgenden Längen (Sonderlängen auf Anfrage):
  - 125 mm Art.-Nr. 100944
  - 250 mm Art.-Nr. 100945
  - 375 mm Art.-Nr. 100946
  - 500 mm Art.-Nr. 100947
  - 750 mm Art.-Nr. 100948
  - 1000 mm Art.-Nr. 100949
  - 1250 mm Art.-Nr. 100950
  - 1500 mm Art.-Nr. 101809
  - 1750 mm Art.-Nr. 100952
  - 2000 mm Art.-Nr. 100954
  - 2500 mm Art.-Nr. 100955
  - 3000 mm Art.-Nr. 100956

## Technische Daten

<b>Material</b>	Verzinktes Stahlblech	<b>Verpackungseinheit</b>	100 Stück / VPE
<b>Materialstärke</b>	4,0 mm	<b>Brandverhalten</b>	Klasse A1
<b>Lagerdauer</b>	Unbegrenzt	<b>Tragfähigkeit</b>	---
<b>Lagerbedingungen</b>	Trocken lagern, vor Feuchtigkeit & Nässe schützen	<b>Korrosionsschutz</b>	Klasse B

*(Entsprechende Prüfnachweise / Leistungserklärungen können bei Bedarf angefordert werden)*

## Hinweise

- Feuchtraumeignung nur bei spezieller Korrosionsschutzbeschichtung (auf Anfrage)
- Nicht für den Außenbereich geeignet